

# TEJA SHINGLE RECTANGULAR CENTIMP

TEJA ASFÁLTICA CON CAPA AUTOADHESIVA

## DESCRIPCIÓN

La serie ROCK RECTANGULAR representa las tejas asfálticas tradicionales europeas con capa auto-adhesiva en la parte inferior para una mejor unión entre tejas y el tejado. Se utiliza compuesto asfáltico de alta calidad para producir estas tejas asfálticas monocapa.

Gránulos de basalto de diversos matices aportan profundidad y dimensión a la textura de las tejas para que el tejado presente un aspecto increíble.

Gracias a la superficie mineral resistente a la intemperie, el color no pierde intensidad con el tiempo, y son resistentes a la corrosión y el fuego.

Las tejas asfálticas ofrecen protección eficaz contra el calor implacable, así como de los vientos helados y por lo tanto contribuyen a mantener una temperatura confortable dentro de la casa durante todo el año. Son adecuadas para cualquier clima con temperaturas que van de -70°C a +80°C.

## ÁREAS DE APLICACIÓN

Las tejas asfálticas son un material de construcción para tejados residenciales que se utiliza en pendientes de tejados de 12° o superiores. Es la mejor solución para un diseño de tejado intrincado o complejo.

## SERIE ROCK RECTANGULAR (20 AÑOS GARANTIA)

Viene en cuatro colores naturales originales y en dos patrones de corte para adecuarse a todos los gustos (Hexagonal y 3 – Tab).


Las tejas asfálticas de esta serie tienen una capa auto-adhesiva asfáltica en la parte inferior que ofrece una unión perfecta entre tejas después de varios días de exposición al sol.

Estas tejas asfálticas se adaptan a cualquier estilo arquitectónico y ofrecen un aspecto elegante y respetable a la casa.

Esta serie representa una combinación de calidad excelente con 20 años de garantía y precio razonable.



## COLORES



ROJO

VERDE




NEGRO

GRIS

ESCANÉAME



## RECTANGULAR

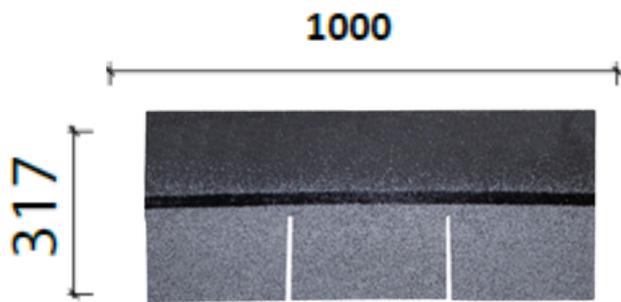

## CONTROLES DE CALIDAD

El sistema de gestión de calidad de producción está certificado con ISO 9001:2015

Estándares de producción Lean y principios de "Dao Toyota"

Marca CE en cumplimiento de

- EN 544
- ETA 12/0264

ESCANÉAME



| Propiedades                                        | SERIE ROCK                                                |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                    | 3 - Tab                                                   |
| Garantía, años                                     | 20                                                        |
| Norma de fabricación                               | ETA 12/0264                                               |
| Tipo de refuerzo                                   | Fibra de vidrio                                           |
| Modificador asfáltico (polímero)                   | -                                                         |
| Resistencia a la fluencia a altas temperaturas, °C | 100                                                       |
| Cobertura por bulto, m <sup>2</sup>                | 3.0                                                       |
| Espesor por capa, mm                               | 2.7 ± 0.2                                                 |
| Resistencia a la tracción (N/50 mm)                | W 800 L 600 ± 200                                         |
| Resistencia al rasgado (N)                         | 200 ± 100                                                 |
| Método de instalación                              | aplicación con soplete con fijación de capa auto-adhesiva |

**ESCANÉAME**
